


Επίτοιχοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

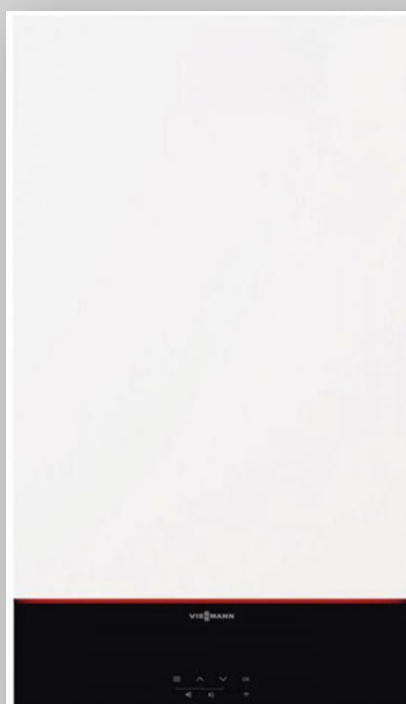

**Εμπιστευτείτε τους
ειδικούς.
Εμπιστευτείτε την
ομάδα της
AHI CARRIER SEE!**

Η **AHI CARRIER SEE**, με πολυετή εμπειρία, παρουσία σε επτά χώρες και γραφεία σε Ελλάδα και Βουλγαρία, αντιπροσωπεύει τις εμπορικές δραστηριότητες της **AHI CARRIER FZC** στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία της AHI CARRIER FZC με την εμπειρία μας στην τοπική αγορά, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Με κορυφαίες μάρκες όπως **Carrier**, **Toshiba** και **Viessmann**, έχετε πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής απόδοσης, ολοκληρωμένες λύσεις και ισχυρό δίκτυο υποστήριξης που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Με την AHI CARRIER SEE, λαμβάνετε την προστιθέμενη αξία της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της καινοτομίας, για λύσεις που κάνουν τη διαφορά.



Vitodens Classic BPKB



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **MatriX-Plus** με πνευματικό καυστήρα και εύρος ρύθμισης έως **1:5**
- Ανοξειδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους κατοικίας χάρη στον **χαμηλό θόρυβο λειτουργίας** και τις συμπαγείς διαστάσεις
- Μόνο για **χρήση φυσικού αερίου**
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens / Classic BPKB 30kW |
|--|------------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | 3205004 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:5 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | |
| 50/30 °C | 5,0 - 25,0 |
| 80/60 °C | 4,7 - 23,6 |
| Απόδοση ΖΝΧ λέβητα kw | 28 |
| Ρυθμός παροχής νερού l/min | 12 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 300/400/700 |
| Βάρος kg | 34 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 |

| | |
|---|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.341 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.4 |

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 050-W BOKA

VIESSMANN

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **MatriX-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:8**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Νέος ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων Vitotronic με μεγάλη οθόνη κειμένου **3,5 ίντσες**, ο οποίος κάνει συνεχή έλεγχο είτε εσωτερικής θερμοκρασίας χώρου είτε της εξωτερικής θερμοκρασίας (αντιστάθμιση) για μέγιστη οικονομία
- Εξελιγμένο σύστημα **αυτοδιάγνωσης βλαβών** για πλήρη έλεγχο της μονάδας
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους κατοικίας χάρη στον **χαμηλό θόρυβο λειτουργίας** και τις συμπαγείς διαστάσεις
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 050-W BOKA 25kw | Vitodens 050-W BOKA 30kw | Vitodens 050-W BOKA 35kw |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | 7098458 | 7098459 | 7098460 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw 50/30 °C 80/60 °C | 3.2 - 19.0 2.9 - 17.1 | 3.2 - 25.0 2.9 - 22.4 | 3.2 - 32.0 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ZNX λέβητα kw | 25.4 | 29.6 | 34.4 |
| Ρυθμός παροχής νερού l/min | 12 | 14 | 17 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 300/400/700 | 300/400/700 | 300/400/700 |
| Βάρος kgr | 33 | 33 | 37 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.662 | 1.735 | 1.938 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 | 3.7 |



H2 READY · 20%



ViCare App

Vitodens 050-W-M BOKA



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:8**
- Ανοξειδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Νέος ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων Vitotronic με μεγάλη οθόνη κειμένου **3,5 ίντσες**, ο οποίος κάνει συνεχή έλεγχο είτε εσωτερικής θερμοκρασίας χώρου είτε της εξωτερικής θερμοκρασίας (αντιστάθμιση) για μέγιστη οικονομία
- Εξελιγμένο σύστημα **αυτοδιάγνωσης βλαβών** για πλήρη έλεγχο της μονάδας
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους κατοικίας χάρη στον **χαμηλό θόρυβο λειτουργίας** και τις συμπαγείς διαστάσεις
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 050-W-M BOKA 25kw | Vitodens 050-W-M BOKA 30kw |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | 7987382 | 7987383 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:8 | 1:8 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.1 | 2.9 - 22.4 |
| Απόδοση ZNX λέβητα kw | 25.4 | 29.6 |
| Ρυθμός παροχής νερού l/min | 12 | 14 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 300/400/700 | 300/400/700 |
| Βάρος kg | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 |

| | | |
|---|-----|-----|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a |



H₂ READY · 20%



ViCare App

Vitodens 050-W BOHA



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **MatriX-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:8**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου Inox – Radial με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Νέος ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων Vitotronic με μεγάλη οθόνη κειμένου 3,5 ίντσες, ο οποίος κάνει συνεχή έλεγχο είτε εσωτερικής θερμοκρασίας χώρου είτε της εξωτερικής θερμοκρασίας (αντιστάθμιση) για μέγιστη οικονομία
- Εξελιγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών για πλήρη έλεγχο της μονάδας
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με οθόνη LED και πλήκτρα αφής
- Πιστοποίηση 20% H2 Ready για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδανικός για εγκατάσταση σε χώρους κατοικίας χάρη στον χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και τις συμπαγείς διαστάσεις
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 050-W BOHA 25kw | Vitodens 050-W BOHA 30kw |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | 7098456 | 7098457 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:8 | 1:8 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.1 | 2.9 - 22.4 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 300/400/700 | 300/400/700 |
| Βάρος kg | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 |

| | | |
|---|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.996 | 1.779 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 |



H₂ READY · 20%



ViCare App

Vitodens 100-W B1KF



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στη λειτουργία ετοιμότητας (standby) (100-w)
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 100-W B1KF 25kW | Vitodens 100-W B1KF 30kw | Vitodens 100-W B1KF 35kw |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | 7988398 | 7988400 | 7998696 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 | 3.2 - 32.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.5 | 2.9 - 23.0 | 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ZNX λέβητα kw | 27.3 | 31.7 | 34.9 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) | 360/400/700 | 360/400/700 | 360/400/700 |
| Βάρος kgr | 33 | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.979 | 2.055 | 2.140 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |



H2 READY · 20%



ViCare App

Vitodens 100-W-M B1KF



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ΖΝΧ χάρη στη λειτουργία ετοιμότητας (standby) (100-w)
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 100-W-M B1KF 25kw | Vitodens 100-W-M B1KF 30kw | Vitodens 100-W-M B1KF 35kw |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | Z031171 | Z031172 | Z031173 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 | 3.2 - 32.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.5 | 2.9 - 23.0 | 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ΖΝΧ λέβητα kw | 27.3 | 31.7 | 34.9 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) | 360/400/700 | 360/400/700 | 360/400/700 |
| Βάρος kg | 33 | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 2.018 | 2.096 | 2.175 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |



H₂ READY · 20%



ViCare App

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 100-W B1HG

VIESMANN

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **MatriX-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ΖΝΧ χάρη στη λειτουργία ετοιμότητας (standby) (100-w)
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 100-W B1HG 25kW | Vitodens 100-W B1HG 30kw | Vitodens 100-W B1HG 35kw |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | Z029762 | Z029763 | Z030985 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 | 3.2 - 32.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.5 | 2.9 - 23.0 | 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ΖΝΧ λέβητα kw | 27.3 | 31.7 | 34.9 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) | 360/400/700 | 360/400/700 | 360/400/700 |
| Βάρος kgr | 33 | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων ϕ mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού ϕ mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.932 | 1.959 | 2.014 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |



H2 READY · 20%



ViCare App

Vitodens 100-W-M B1HG



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξειδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στη λειτουργία ετοιμότητας (standby) (100-w)
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο αντεπίστροφο ροής αέρα και καυσαερίων στον ανεμιστήρα του

| Τύπος | Vitodens 100-W-M B1HG 25kw | Vitodens 100-W-M B1HG 30kw | Vitodens 100-W-M B1HG 35kw |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | Z031166 | Z031167 | Z026618 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 | 3.2 - 32.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.5 | 2.9 - 23.0 | 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ZNX λέβητα kw | 27.3 | 31.7 | 34.9 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) | 360/400/700 | 360/400/700 | 360/400/700 |
| Βάρος kg | 33 | 33 | 33 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 1.972 | 2.000 | 2.056 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |



H2 READY · 20%



ViCare App

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 111-W B1LG

VIESMANN

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξειδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στο ενσωματωμένο ανοξειδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db

| Τύπος | Vitodens 111-W B1LG 25kW | Vitodens 111-W B1LG 30kW | Vitodens 111-W B1LG 35kW |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | Z030923 | Z030924 | Z030925 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | | | |
| 50/30 °C | 3.2 - 19.0 | 3.2 - 25.0 | 3.2 - 32.0 |
| 80/60 °C | 2.9 - 17.5 | 2.9 - 23.0 | 2.9 - 29.3 |
| Απόδοση ZNX λέβητα kw | 26.3 | 30.3 | 33.9 |
| Ρυθμός παροχής νερού l/min | 18.5 | 20.1 | 21.2 |
| Χωρητικότητα δοχείου l | 46 | 46 | 46 |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 500/600/700 | 500/600/701 | 500/600/702 |
| Βάρος kgr | 68 | 68 | 68 |
| Σύνδεση καυσαερίων Ø mm | 60 | 60 | 60 |
| Σύνδεση αέρα καύσης / εξαερισμού Ø mm | 100 | 100 | 100 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Δοχείο διαστολής l | 8 | 8 | 8 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.185 | 3.260 | 3.340 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |



H₂ READY - 20%



ViCare App

Vitodens 200-W B2HA



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξειδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στο ενσωματωμένο ανοξειδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Πίνακας ελέγχου **Vitotronic 100 HC 1B**

| Τύπος | Vitodens 200-W B2HA 49kW | Vitodens 200-W B2HA 60kW | Vitodens 200-W B2HA 80kW |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | B2HAM22 | B2HAM23 | B2HAM24 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:05 | 1:05 | 1:05 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kW | 12.0 - 49.0 | 12.0 - 60.0 | 20.0 - 80.0 |
| Διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος x Ύψος) mm | 530/480/1105 | 530/480/1105 | 530/480/1105 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.180 | 3.544 | 4.753 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a | n/a |



Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 200-W B2HA

VIESSMANN

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **MatriX-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης **ZNX** χάρη στο ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από **BMS 0-10V**
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Πίνακας ελέγχου **Vitotronic 100 HC 1B**

| Τύπος | Vitodens 200-W B2HA 99kW | Vitodens 200-W B2HA 120kW | Vitodens 200-W B2HA 150kW |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | B2HAM25 | B2HAM26 | B2HAM27 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:05 | 1:05 | 1:05 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kW | 20.0 - 99.0 | 32.0 - 120.0 | 32.0 - 150.0 |
| Διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος x Ύψος) mm | 530/480/1105 | 530/480/1105 | 698/600/1128 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 6.088 | 8.434 | 9.867 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a | n/a |



H₂ READY · 20%



ViCare App

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 200-W B2HA

VIESSMANN

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στο ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Πίνακας ελέγχου **Vitotronic 200 HO 1B**

| Τύπος | Vitodens 200-W B2HA 49kW | Vitodens 200-W B2HA 60kW | Vitodens 200-W B2HA 80kW |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | B2HAM28 | B2HAM29 | B2HAM30 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:05 | 1:05 | 1:05 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kw | 12.0 - 49.0 | 12.0 - 60.0 | 20.0 - 80.0 |
| Διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος x Ύψος) mm | 530/480/1105 | 530/480/1105 | 530/480/1106 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 3.420 | 3.784 | 4.992 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a | n/a |



H2 READY · 20%



ViCare App

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης

Vitodens 200-W B2HA

VIESSMANN



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης ZNX χάρη στο ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από BMS 0-10V
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db
- Πίνακας ελέγχου **Vitotronic 200 HO 1B**

| Τύπος | Vitodens 200-W B2HA 99kW | Vitodens 200-W B2HA 120kW | Vitodens 200-W B2HA 150kW |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Κωδικός (AHI CARRIER) | B2HAM31 | B2HAM32 | B2HAM33 |
| Εύρος ρύθμισης | 1:05 | 1:05 | 1:05 |
| Τυπική εποχιακή απόδοση [σύμφωνα με DIN] έως | 98% | 98% | 98% |
| Εύρος ονομαστικής θερμικής ισχύος kW | 20.0 - 99.0 | 32.0 - 120.0 | 32.0 - 150.0 |
| Διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος x Ύψος) mm | 530/480/1105 | 530/480/1105 | 698/600/1128 |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (€) (χωρίς ΦΠΑ 24%) | 6.327 | 8.674 | 10.106 |
| Τέλη Ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) | n/a | n/a | n/a |



H2 READY · 20%



ViCare App

Vitodens 200 W B2HA | με ισχύ από 49 έως 150 kW















ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι λέβητες της σειράς Vitodens 200-W μπορούν να συνδεθούν **σε συστοιχία** για αύξηση της ισχύος (**έως και 8 λέβητες ανά κατηγορία kW**)
- Νέος κυλινδρικός καυστήρας **Matrix-Plus** με σύστημα ελέγχου καύσης **Lambda Pro** για σταθερά υψηλή απόδοση και εύρος ρύθμισης έως **1:10**
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης τιτανίου **Inox – Radial** με φαρδιά περάσματα που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλό επίπεδο άνεσης **ZNX** χάρη στο ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο φόρτισης
- Δυνατότητα ελέγχου δύο κυκλωμάτων με αντιστάθμιση, σύνδεση με ηλιακά και εξωτερικό έλεγχο από **BMS 0-10V**
- Εύκολη και απλή λειτουργία μέσω μονάδας ελέγχου με **οθόνη LED** με 7 τμηματικές ενδείξεις και **πλήκτρα αφής**
- Πιστοποίηση **20% H2 Ready** για καύση αερίων με 20% προσθήκη υδρογόνου
- **Ηλεκτρονική αλλαγή καυσίμου** χωρίς ανάγκη επιπλέον κιτ μετατροπής υγραερίου
- Ιδιαίτερα **αθόρυβη λειτουργία** κάτω από 40 Db

Χειριστήρια / Αξεσουαρ μονάδων VITODENS 050-W/100-W/111-W

| | Κωδικός (AHI CARRIER) | Περιγραφή | Τιμή / τεμ. (€) |
|---|-----------------------|--|-----------------|
|  | 3203009 | Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου θέρμανσης 300S, μπαταρίας 2xAAA <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5–30°C • Υστέρηση 0,1 - Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 °C, για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 69 |
|  | 7750198 | Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου θέρμανσης, 230V <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5–30°C • Υστέρηση 0,5 - Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 °C, για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 79 |
|  | 7750199 | Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με εβδομαδιαίο προγραμματισμό, θέρμανσης/ψύξης, 230V <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5–30°C, Λειτουργίες Smart Start / Smart Stop • Υστέρηση 0,5, Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 °C • Σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα, για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 149 |
|  | 7984711 | Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου θέρμανσης 2605 RF, μπαταρίας 2xAAA <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5–30°C • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 °C, για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 114 |
|  | 7984710 | Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου θέρμανσης 3005 RF με εβδομαδιαίο προγραμματισμό, μπαταρίας 2xAAA <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5–30°C • Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 °C, για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 120 |
|  | 7725144 | Vitotrol 100 OT1 (open therm) , ενσύρματος θερμοστάτης χώρου, <ul style="list-style-type: none"> • Ξάνει χρονοπρογράμματα στη θέρμανση και στο ζεστό νερό χρήσης • Έλεγχο της καμπύλης αντιστάθμισης, • Διαθέτει μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 226 |
|  | 7968153 | Vitotrol 100E , ασύρματο χειριστήριο χώρου, όχι αντιστάθμιση υπαίθρου, <ul style="list-style-type: none"> • Επιλογή θερμοκρασίας και χρονοπρογραμμάτων λειτουργίας • Ρύθμιση θέρμανσης αναλογικά ζεστού νερού χρήσης και εμφάνιση βλαβών, • Μεγάλη ψηφιακή οθόνη Display με κουμπιά αφής για Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 351 |
|  | Z017415 | Vitotrol 200-E , ενσύρματο χειριστήριο χώρου για έλεγχο έως τεσσάρων κυκλωμάτων θέρμανσης, <ul style="list-style-type: none"> • Επιλογή θερμοκρασίας • Ρύθμιση χρονοπρογραμμάτων • Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη Display, για Vitodens 100-W, 200-W, 300-W | 388 |
|  | ZK03839 | Θερμοστάτης ViCare Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας, στέλνει τα δεδομένα στον θερμοστάτη ViCare ή απευθείας στο ViCare app μέσω του Wi-Fi module, για Vitodens 100-W, 111-W | 142 |
|  | 7427232 | Αναλογικός αισθητήρας εξωτερικού χώρου ενσύρματος, NTC 10 kOhm, για λέβητα Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 91 |
|  | SIEM_QAC2030 | Αναλογικός αισθητήρας εξωτερικού χώρου ενσύρματος, για λέβητα Vitodens 050-W, 100-W, 111-W | 34 |
|  | ZK03836 | Vitoconnect OPTO , σύνδεση για χειρισμό των εγκαταστάσεων μέσω Wi-Fi με την εφαρμογή ViCare App | 300 |
|  | ZK03840 | Κεφαλή σωμάτων Viessman ViCare Μπαταρίας 1,5 V (τύπος AA, 2 τεμάχια) Σετ προσαρμογών για θερμοστατική Danfoss τύπων RA, RAV, RAVL, M 30 x 1,5 | 164 |
|  | ZK05390 | ViCare Repeater για επιτοίχια εγκατάσταση | 314 |

Χειριστήρια / Αξεσουαρ μονάδων VITODENS 200-W/300-W

| | Κωδικός (AHI CARRIER) | Περιγραφή | Τιμή / τεμ. (€) |
|---|-----------------------|--|-----------------|
|  | Z017415 | Vitolrol 200-E , ενσύρματο χειριστήριο χώρου για έλεγχο έως τεσσάρων κυκλωμάτων θέρμανσης, <ul style="list-style-type: none"> •Επιλογή θερμοκρασίας •Ρύθμιση χρονοπρογραμμάτων •Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη Display, για Vitodens 100-W,200-W, 300-W | 388 |
|  | ZK08282 | Vitolrol 300E , ασύρματο χειριστήριο χώρου για έλεγχο έως τεσσάρων κυκλωμάτων θέρμανσης, <ul style="list-style-type: none"> •Μεγάλη οθόνη κειμένου μεταβαλλόμενου χρώματος ενδείξεις κατάσταση λειτουργίας και μηνυμάτων στην οθόνη και στον περιμετρικό δακτύλιο •Ενδειξη θερμοκρασίας χώρου, εξωτερικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας •Αισθητήρες κίνησης και φωτεινότητας για άμεση απόκριση •Χρειάζεται τοπική τροφοδοσία ρεύματος για φόρτιση μέσω micro USB για Vitodens 200-W, 300-W | 552 |
|  | 7459131 | Ηλεκτρονικός πίνακας Vitoltronic 100 HC1B , για έλεγχο του λέβητα βάση θερμοκρασίας χώρου, έλεγχο μπόλερ και αυτοδιάγνωση βλαβών | 385 |
|  | 7547025 | Ηλεκτρονικός πίνακας Vitoltronic 200 HO1B , για έλεγχο του λέβητα βάση εξωτερικής θερμοκρασίας, περιλαμβάνεται εξωτερικό αισθητήριο, έλεγχο μπόλερ και αυτοδιάγνωση βλαβών | 963 |
| | 7501314 | Σετ σύνδεσης κυκλώματος θέρμανσης με αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης για Vitodens 200-W with 49-60kw | 1.385 |
| | 7501320 | Σετ σύνδεσης κυκλώματος θέρμανσης με αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης για Vitodens 200-W with 80-99kw | 1.898 |
| | 7501323 | Σετ σύνδεσης κυκλώματος θέρμανσης με αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης για Vitodens 200-W with 120-150kw | 1.762 |
| | ZK03663 | Κύκλωμα θέρμανσης με σετ σύνδεσης που περιλαμβάνει αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης και υδραυλικό διαχωριστή για Vitodens 200-W with 49 and 60 Kw | 2.418 |
| | ZK03831 | Κύκλωμα θέρμανσης με σετ σύνδεσης που περιλαμβάνει αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης και υδραυλικό διαχωριστή για Vitodens 200-W with 80 and 99 Kw | 2.579 |
| | ZK03664 | Κύκλωμα θέρμανσης με σετ σύνδεσης που περιλαμβάνει αντλία κυκλοφορίας υψηλής απόδοσης και υδραυλικό διαχωριστή για Vitodens 200-W with 120 and 150 Kw | 3.834 |
|  | | Υδραυλικη γεφυρα DN65 2lit με διαφραγμα και μονωση PPE, 1", εως 45kw ισχυς λεβητα | 215 |
|  | | Υδραυλικη γεφυρα 80x80 2,7lit με διαφραγμα και μονωση PPE, 1 1/2", εως 75kw ισχυς λεβητα | 242 |
|  | | Υδραυλικη γεφυρα 100x100 5,7lit με διαφραγμα και μονωση PPE, 2", εως 130kw ισχυς λεβητα | 296 |
|  | | Υδραυλικη γεφυρα 120x120 10,3lit με διαφραγμα και μονωση PPE, 2", εως 200kw ισχυς λεβητα | 512 |
|  | | Στηριγμα τοιχου για γεφυρα 2lit | 27 |
|  | | Στηριγμα τοιχου για γεφυρα 2,7lit | 27 |
|  | | Στηριγμα τοιχου για γεφυρα 5,7lit | 34 |
|  | | Στηριγμα τοιχου για γεφυρα 10,3lit | 47 |

Καπνοδόχοι Λεβητών Αερίου

| | Κωδικός (AHI CARRIER) | Περιγραφή | Τιμή / τεμ. (€) |
|--|-----------------------|--|-----------------|
| | STAB_925388 | Οριζόντιο ομόκεντρο κιτ καμινάδας 1000 mm με καμπύλη 90° και τερματικό | 58 |
| | STAB_925389 | Προέκταση ομοαξονικού καπναγωγού PP/AL, 1000mm | 38 |
| | STAB_925390 | Προέκταση ομοαξονικού καπναγωγού PP/AL, 500mm | 27 |
| | STAB_925391 | Γωνία ομοαξονικού καπναγωγού 90° PP/AL | 30 |
| | STAB_925392 | Γωνία ομοαξονικού καπναγωγού 45° PP/AL | 27 |
| | STAB_925393 | Εξαρτημα μετατροπής με διαστάσεις 60/100 σε 80/80 | 41 |
| | STAB_925394 | Ελαστικό κάλυμμα τοίχου Ροζέτα D80 (λευκό) | 3.0 |
| | STAB_925395 | Πλαστική γρίλια εξαερισμού μονού τοιχώματος PP D80 (λευκό) | 5.0 |
| | STAB_925396 | Προέκταση καπναγωγού μονού τοιχώματος PP (λευκή), 500 mm μήκος | 9.0 |
| | STAB_925397 | | 12 |
| | STAB_925398 | Γωνία καπναγωγού μονού τοιχώματος 90° PP (λευκή) | 7.0 |
| | STAB_925399 | Γωνία καπναγωγού μονού τοιχώματος 45° PP (λευκή) | 7.0 |
| | STAB_925400 | Προέκταση καπναγωγού μονού τοιχώματος PP (μαύρη), 500 mm μήκος | 9.0 |
| | STAB_925401 | Προέκταση καπναγωγού μονού τοιχώματος PP (μαύρη), 1000 mm μήκος | 12 |
| | STAB_925402 | Γωνία καπναγωγού μονού τοιχώματος 90° PP (μαύρη) | 10 |
| | STAB_925403 | Γωνία καπναγωγού μονού τοιχώματος 45° PP (μαύρη) | 10 |
| | STAB_925404 | Ελαστικό κάλυμμα τοίχου Ροζέτα D80 (μαύρο) | 6.0 |
| | STAB_925405 | Ελαστικό κάλυμμα τοίχου Ροζέτα D80 (μαύρο) | 8.0 |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά Ανακύκλωσης.

Κοινοπρακτική εταιρεία της Carrier Corporation, εξουσιοδοτημένη να διανέμει προϊόντα Carrier, Toshiba και Viessmann HVAC και να λειτουργεί καταστήματα Totaline σε καθορισμένες περιοχές ανά μάρκα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, δεδομένα και εικόνες του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν φέρει ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.



AHI CARRIER SEE

ΕΛΛΑΔΑ

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-aircon.gr

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD

Trade Center Europe Building 6,
floor 3, office 6
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528
Tel.: +35 929483960
bginfo@ahi-carrier.com
www.toshiba-aircon.bg